



健宸科技工業有限公司

JIE CHEN TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.

輸送設備 / 專用機製造

批次自動計量機

連續自動計量機


整廠自動生產流水線規劃

金屬檢驗系統

重量檢驗系統

產品型錄
C A T A L O G

www.jie-chen.tw

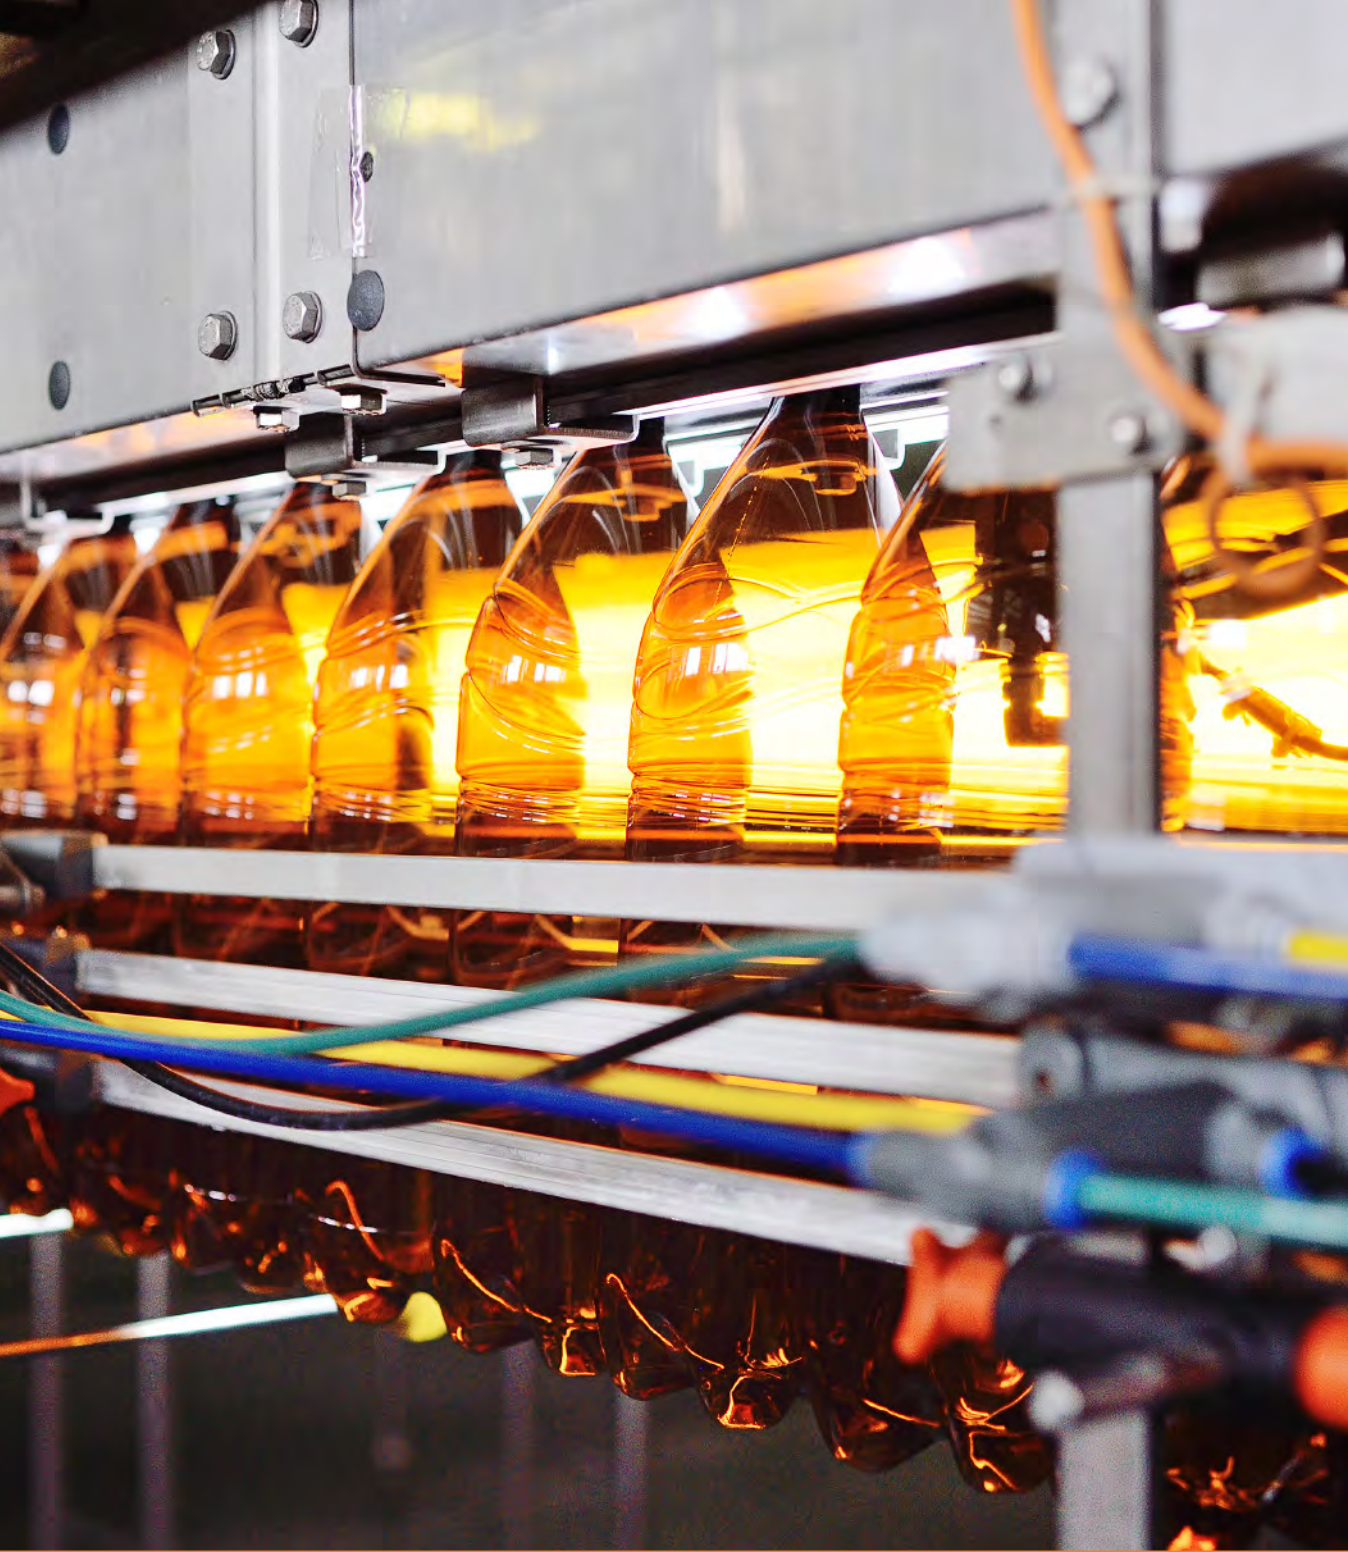

健宸科技工業有限公司

JIE CHEN TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.

健宸科技工業有限公司在業界二十餘年，
秉持著創新、創意、積極、認真的經營理念；
為客戶創造最大產值、效能，
這是健宸科技工業有限公司成立的宗旨。

我們有著專業的設計團隊、組裝團隊以及售後服務人員，
可因應客人的產品需求，
場地限制來進行最精確的規劃與整合；
健宸積累多年的經驗，提供您最適合的建議，
為您提高工作效率、節省人力搬運，
以達到成本、人力最有利化。

不斷的創新、改良、研發、設計，
力求高品質的製造、組裝，
即時的專業售後服務，
讓健宸輸送機成為您自動化運輸上的最佳成員。

JC-SLGS

階梯式自動上料機

特色/


陣列料件，產品依次一個一個入料，
良品加工，不良品排出。

適用範圍/

鐵件、鋁件、塑膠射出件...等。

規格說明/

- 階梯寬度可依照產品物件大小製作
- 馬達傳動依產品重量配置

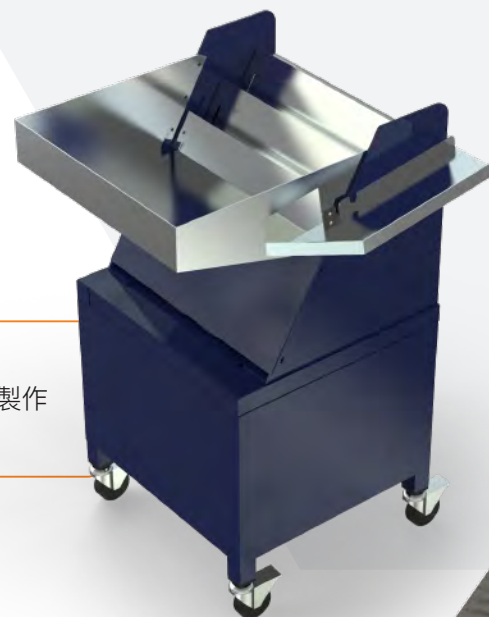

JC-AZ001

Z型鐵帶輸送機

特色/

鐵帶輸送機適用於中型物件輸送，
耐油、耐高溫、耐磨，
可做治具定位鎖付

適用範圍/

鋁壓鑄業、回收產業、自動化產業...等。

規格說明/

- 皮帶輪徑：齒輪傳動
- 馬達：依產品規格重量設計
- 電壓：220V~480V*三相
- 皮帶：不銹鋼 / 鍍鋅材質
- 鍊條：2050R / 2080R





J-CRF90

90° 轉彎滾筒

特色/

耐磨、耐油，輸送過程不需要改變物品方向。

適用範圍/

紙箱、塑膠、鐵製、鋁製、棧板...等。

規格說明/

- 滾筒規格：錐形外管鍍鋅 / 尼龍材質 / 不銹鋼
- 管徑：最小 $\varnothing 52.5$ ~109.6 長度250~1800
- 馬達傳動依產品重量配置



J-RF001

動力滾筒升降機

特色/

耐磨、耐油、節省空間。

適用範圍/

紙箱、塑膠、鐵製、鋁製、棧板...等。

規格說明/

- 滾筒規格：外管鍍鋅 / 不銹鋼 / 包層管
- 管徑： $\varnothing 42$ / 50.8 / 57 / 60 / 76
- 包膠材質：橡膠 / 矽膠 / PU膠
- 升降皮帶規格：時規皮帶 / 鍊條 / PVC皮帶
- 馬達傳動依產品重量配置





皮帶式輸送機

特色/

皮帶鋁擠型輸送機，設計三面調帶功能，方便客人自行調整不容易偏帶，表面可抗靜電

適用範圍/

小型物件運輸、食品業、橡塑膠射出業、醫療業、噴印業、化妝品業...等。

適用皮帶/



JC-H02

平面升降皮帶式



規格說明/

- 皮帶輪徑：Ø25mm~150mm
- 馬達：60W~150W
- 電壓：110V / 220V*單相
- 皮帶：PVC / PU

JC-K05

K型皮帶式



規格說明/

- 皮帶輪徑：Ø25mm~150mm
- 馬達：60W~150W
- 電壓：110V / 220V*單相
- 皮帶：PVC / PU

JC-N01

平面固定腳皮帶式



規格說明/

- 皮帶輪徑：Ø25mm~150mm
- 馬達：依產品規格重量設計
- 電壓：110V / 220V*單相
- 皮帶：PVC / PU

JC-W04

爬坡皮帶式

特色/

皮帶鋁擠型輸送機，設計三面調帶功能，方便客人自行調整不容易偏帶，表面可抗靜電

適用範圍/

適用於中/小型物件運輸、橡塑膠射出、回收業、食品業、醫療業...等。

規格說明/

- 皮帶輪徑：Ø25mm~150mm
- 馬達：依產品規格重量設計
- 電壓：110V / 220V~380V/單相*三相
- 皮帶：PVC / PU
- 皮帶T檔：T20 / T30 / T40 / T50 / T60
- 荷葉邊高度：H30 / H40 / H50 / H60



JC-SS

鋼板皮帶式

特色/

皮帶鋼板型輸送機，設計三面調帶功能，方便客人自行調整不容易偏帶，表面可抗靜電

適用範圍/

適用於中/小型物件運輸、橡塑膠射出、回收業、食品業、醫療業...等。

規格說明/

- 皮帶輪徑：Ø120mm~180mm
- 馬達：依產品規格重量設計
- 電壓：220V~480V*三相
- 皮帶：PVC / PU / 橡膠帶



J-WTC

工作桌生產線

特色/

生產流水線，產品由中間輸送帶傳送，工作桌兩側人員加工，節省人力作業時間、提升效率、產能。

適用範圍/

電子業、橡塑膠業...等。

規格說明/

- | | |
|---------|----------------|
| ● SOP架 | ● 不銹鋼工作桌/木板工作桌 |
| ● LED電燈 | ● 置物架 |
| ● 風管 | ● 插座 |

★ 以上依據生產別選配

JC-SS01

頂板鏈條式

特色/



齒輪帶動，不易偏帶、速度快、耐磨

適用範圍/

廣泛運用於回收產業、食品業、醫療業、自動化產業...等。

規格說明/

- 皮帶輪徑：齒輪傳動
- 馬達：依產品規格重量設計
- 電壓：220V~480V*三相
- 皮帶：塑鋼直線 / 塑鋼轉彎 / 不銹鋼
不銹鋼轉彎 / 蛇鏈

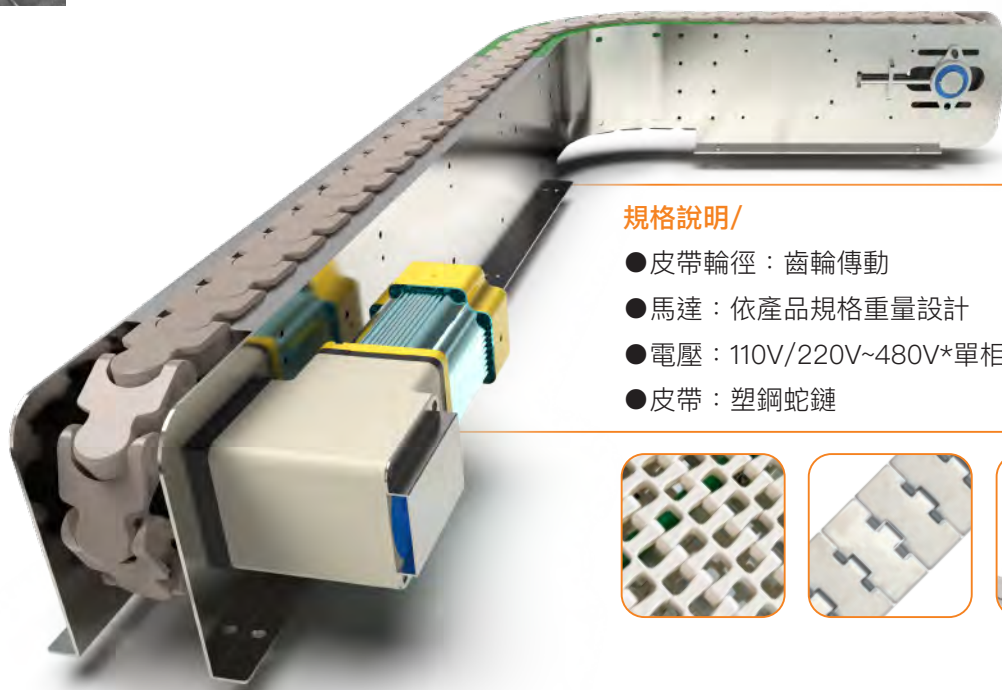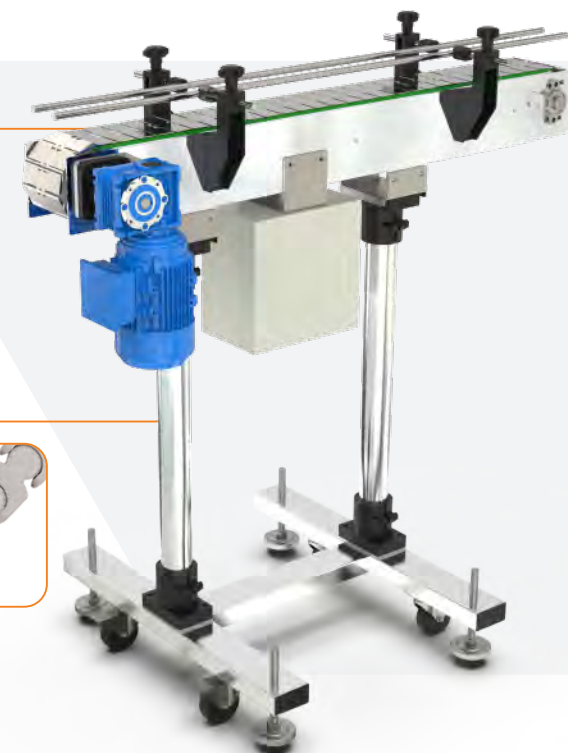

規格說明/

- 皮帶輪徑：齒輪傳動
- 馬達：依產品規格重量設計
- 電壓：110V/220V~480V*單相/三相
- 皮帶：塑鋼蛇鏈



JC-SLGW

頂板轉彎蛇鏈

特色/

齒輪帶動，不易偏帶、速度快、耐磨

適用範圍/

廣泛運用於回收產業、食品業、醫療業、自動化產業...等。

JC-BWA

爬坡塑網帶

特色/


經濟效益高、容易清洗、維修時間短、
可做局部修復。

適用範圍/

廣泛運用於回收產業、食品業、醫療業、
自動化產業...等。

規格說明/

- 皮帶輪徑：齒輪傳動
- 馬達：依產品規格重量設計
- 電壓：110V 220V~480V*單相 / 三相
- 皮帶：直線網帶
- 材質：PP / PE / POM

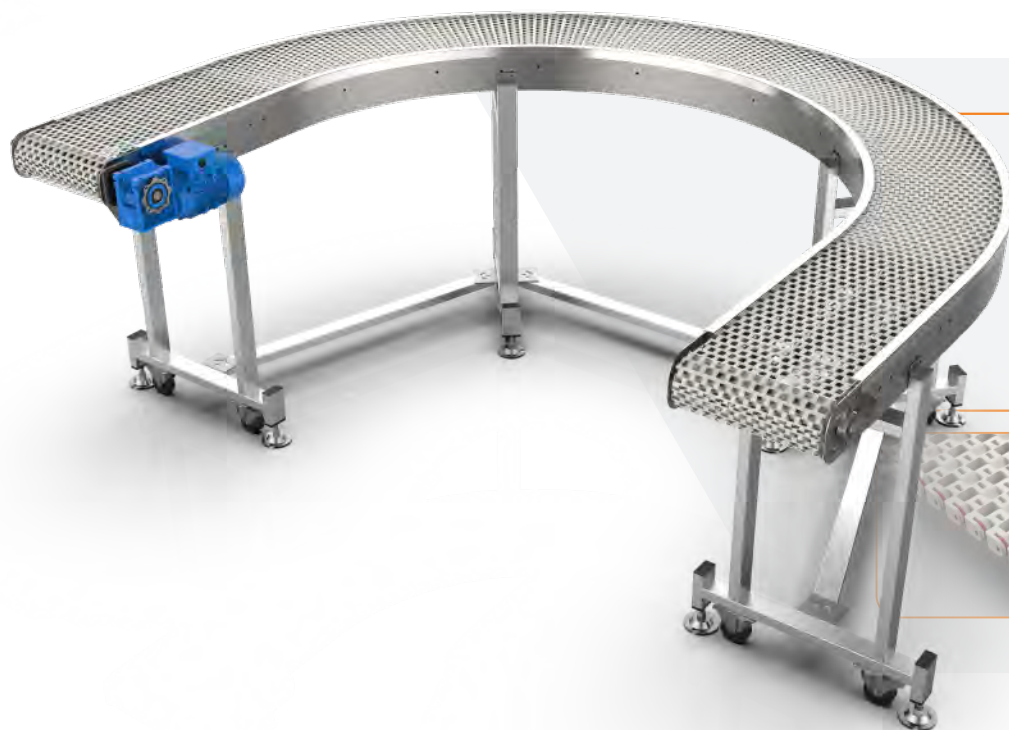

規格說明/

- 皮帶輪徑：齒輪傳動
- 馬達：依產品規格重量設計
- 電壓：110V 220V~480V*單相 / 三相
- 皮帶：直線網帶 / 轉彎網帶
- 材質：PP / PE / POM



J-CBT180

180° 轉彎機

特色/

經濟效益高、容易清洗、維修時間短，
可做局部修復。

適用範圍/

廣泛運用於回收產業、食品業、醫療業、
自動化產業...等。



AC-7S

分選秤

特色/

- 內置報表統計，報表可轉成EXCEL格式；
- 能自動生成多種即時數據報表，對各排料口的單個重量和總重量進行統計，隨時掌握生產狀況。
- 接口功能：預留標準接口，數據方便管理，可與PC及其它智能設備通訊連網。

適用範圍/

本產品主要適用於海產類、畜禽類、水產類、農副產品類產品的多級分選。如水產品：魚翅、海參、海馬、海蜇、海蜇頭、海蜇皮、章魚乾、墨魚乾、花膠、魚肚等。海產類：海參、鮑魚等海珍分選；海鮮水產干货分選。農副產品類：水果分選、蔬菜分選、瓜果分選、堅果分選、調味品、糕點、冷東食品、火腿腸...等。

規格說明/

- 檢 重 範 圍：5g~10000 g
- 分 選 數 量：12個(級別數量可根據客戶需求增加或減小)
- 分 選 精 度： $\pm 0.3 \sim 1g$
- 皮 帶 寬：寬220mm(皮帶寬度和長度可根據客戶需求定制)
- 分 選 速 度：40~130 次/分鐘
- 排 除 方 式：擺臂 / 拔桿 / 氣吹等多種方式可選
- 預設品種數量：100
- 電 壓：220V 50/60 Hz
- 其 他 參 數：SD卡 / RS232輸出

★數據僅供參考，依實際商品為準



AC-7C

重檢機與輸送排除裝置

特色/

- 採用世界先進的數位式稱重單元，實現高速、穩定計量。
- 專利秤架結構，確保動態工作期間保持精確、穩定。
- 液晶顯示操作系統、中英文操作界面，方便易學。
- 強大的數據統計功能，記錄每班的檢測數據，可通過USB/網路傳輸。
- 採用拆卸式傳送帶，方便維護。

適用範圍/

用於檢測單個產品重量與設定目標是否相符，並由分選裝置自動排除不合標準的產品。

規格說明/

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ● 稱 重 範 圍：5g~1000g | ● 產 品 預 設 參 數：99種 |
| ● 速 度 (包/分鐘)：30~80包/分鐘 | ● 通 訊 協 議：Modbus TCP |
| ● 稱 重 精 度：±0.5~1g | ● 毛 重 / 淨 重：150kg / 270kg |
| ● 皮 帶 寬 度：220mm | ● 氣 壓 要 求：0.3~0.6 mpa |
| ● 稱重皮帶尺寸：220mm x 450mm | ● 排 除 裝 置：擺臂/滑落/撥桿/氣吹 |
| ● 刻 度：0.1g | ● 電 壓：單相 220V 50/60Hz |
| ● 數 據 導 出：USB / 網路傳輸 | ● 電 源：300W |

★數據僅供參考，依實際商品為準

AC-7HS

重檢機

特色/

- 採用先進的數位訊號處理稱重模組，稱重速度快、穩定
- 特殊框架結構可確保精度穩定
- 5.7寸觸控螢幕，2種語言可選，操作方便
- 強大的計算功能，記錄各項檢測數據
- 可拆卸輸送帶，方便維護保養
- 預設模式可儲存100組產品數據
- 配備Rs232接口

適用範圍/

用於檢測產品重量是否與目標重量相符，
同時排除裝置對不合格產品進行挑選。

規格說明/

- 稱 重 範 圍：0.01kg~20 kg(可選範圍)
- 稱 重 速 度：10~50包/分鐘(可調速)
- 稱 重 精 度： $\pm 2 \sim 10\text{g}$
- 滾 輪 寬 度：430mm
- 稱重區域尺寸：W430 x L600
- 刻 度：1
- 數 據 輸 出：RS232 / SD卡
- 產品預設參數：100(種)
- 電 壓：220V 50/60Hz

* 數據僅供參考，依實際商品為準





AC-RCB

輸送帶式金屬檢測器

特色/

- 7英寸觸控螢幕顯示，使用方便。
- 4個密碼訪問級別，防止不必要的設置更動。
- 6種語言選擇，99種產品參數存儲。
- 產品自動學習功能，免去複雜操作。
- 氣動排除不合格產品。
- 警報信號：聲光警報指示。
- 帶鎖的不合格品收集桶。
- USB接口數據輸入讀取。
- 網路接口實現遠程控制。


適用範圍/

輸送帶式金屬檢測器用於食品、醫藥、化工、紡織...等行業，對產品金屬雜質檢測，應用廣泛，能有效避免產品效應及外部干擾，可搭配推桿、吹氣、拔臂等多種自動排除機構，實現線上自動檢測。

規格說明/

- 開口尺寸：寬350mm x 高175mm
- 通過區域：300mm x 高135mm
- 探測精度：鐵 $\varnothing$ 0.8mm / 不鏽鋼 $\varnothing$ 1.8mm
- 皮帶寬度：310 mm
- 傳輸速度：10~45米/分鐘
- 傳輸能力：皮帶最大載重5KG
- 功率：220V 50/60 Hz 單相 300W
- 排除裝置：吹氣 / 推桿 / 擺臂

★ 數據僅供參考，依實際商品為準

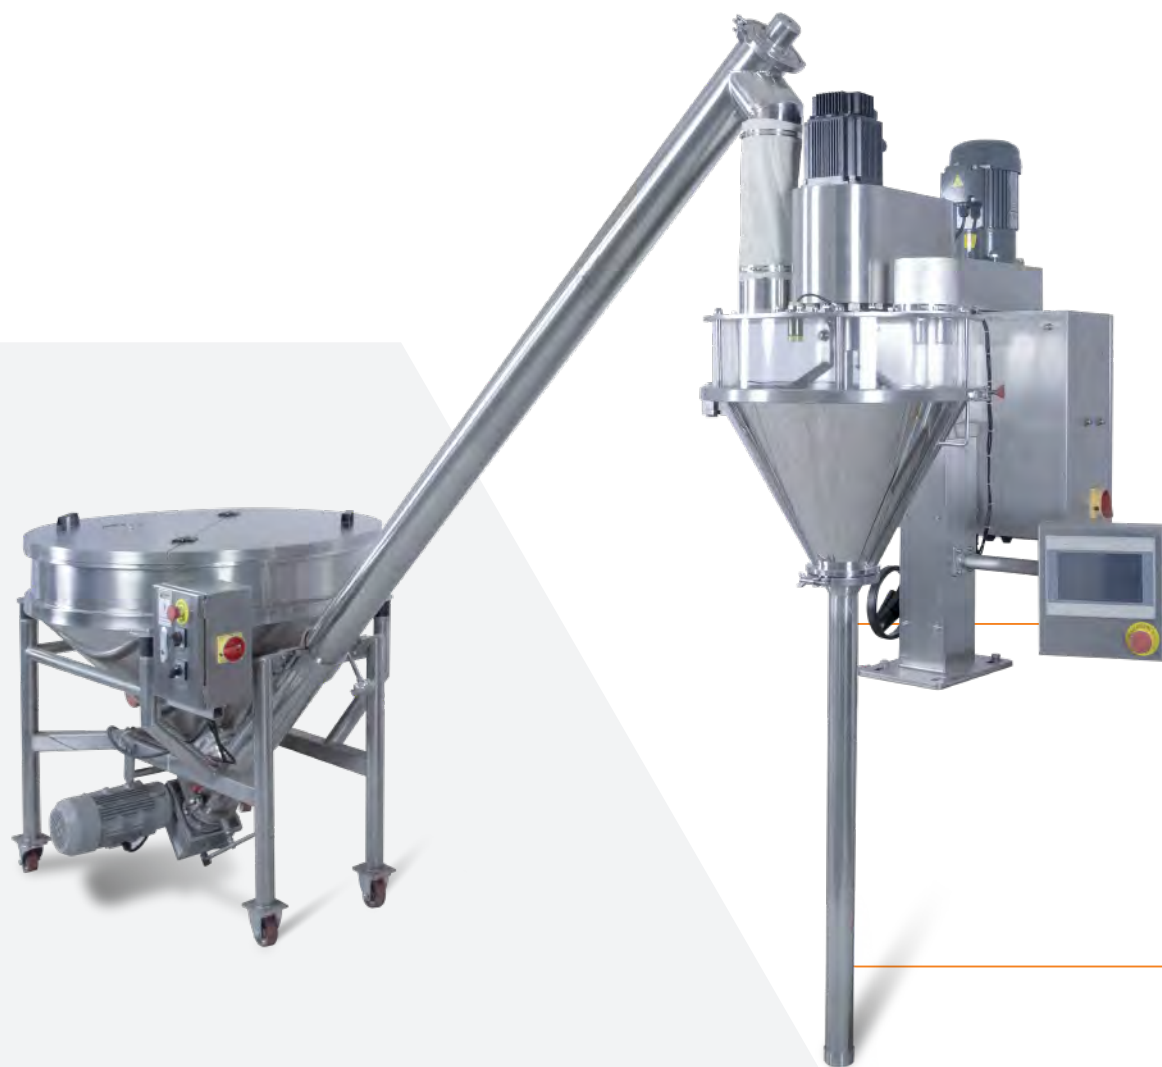

AC-13A

粉體螺旋充填机

特色/

- Ip65等級防水防塵設計
- 兼容性強，能與其他包裝設備配合使用
- 主要部件採用不鏽鋼
- 螺桿能快速拆卸，便於清洗維修
- 具有智能挑中功能，根據設置後合理的重量，自行修正下料重量

適用範圍/

適用於奶粉、麵粉、雞精等粉狀物料。

規格說明/

- 稱 重 範 圍：10~5000g
- 最大螺桿直徑：80mm
- 稱 重 精 度：±1%
- 稱 重 速 度：5~60包/分鐘
- 產 品 預 設 數：10 set
- 機 器 尺 寸：L800 x W580 x H2080(mm)

★數據僅供參考，依實際商品為準

ACZ-C / ACZ-A

2斗/4斗線性秤

特色/

- 本機型採用全新開發的軟件系統，電路板設計完全更新
- 分四列上下振動盤，每秤斗有獨立電機驅動，方便維修
- 全不鏽鋼機架，防鏽能力強，便於清洗
- 觸控螢幕操作，10.4英寸LCD液晶屏顯示
- 帶有USB接口，可線上工作
- 主機可以選取預設的參數，也可將數據移出打印歷史記錄
- 線性秤用於完成定量包裝的計量工作，其計量過程包括自動餵料、計量、下料

適用範圍/

適用於包裝食品、醫藥、化工等行業的流動性差的顆粒狀商品，如花生、瓜子、味精、白糖、飼料、顆粒狀添加劑等。

規格說明/

- 稱 重 範 圍：1kg
- 稱 重 精 度：±1~3g
- 稱 重 速 度：ACZ-C 2~30包/分 ACZ-A 5~40 包/分
- 預 設 參 數：20
- 數 據 輸 出：USB
- 電 源：220V 50HZ/60HZ 單相

★數據僅供參考，依實際商品為準





ZZL-20-SZ

雙伺服驅動雙螺桿式餵料機

特色/

- 雙伺服驅動，可隨時調整攪拌的頻率及速度
- 有效防止架橋，提高餵料精度及穩定性
- 無須任何工具拆裝
- 對於難流動之物料有較好的餵料效果

適用範圍/

各種顆粒、粉末、添加劑、助劑等物料。

規格說明/

● 規 格	ST-1D	ST-2D
● 流 量 範 圍	1~300(L/H)	
● 料 斗 容 量	25L	50L
● 傳感器量程	60Kg	120Kg
● 產 品 重 量	Approx.62kg	Approx.72kg
● 產 品 尺 寸	L747 x W545 x H1153(mm)	L747 x W545 x H1233(mm)
● 電 源	AC220V~240V 50/60Hz 1.2KW	

● 規 格	ST-3D	ST-4D
● 流 量 範 圍	10~2000(L/H)	
● 料 斗 容 量	100L	200L
● 傳感器量程	300Kg	500Kg
● 產 品 重 量	Approx.135kg	Approx.155kg
● 產 品 尺 寸	L1130 x W600 x H1416(mm)	L1130 x W600 x H1822(mm)
● 電 源	AC220V~240V 50/60Hz 2.0KW	

* 數據僅供參考，依實際商品為準



健宸科技工業有限公司

電話 04-24212516~17
傳真 04-24212513
地址 台中市北屯區崇德路三段1111巷35弄1號
E m a i Jiechen2109@gmail.com

官方網站

